
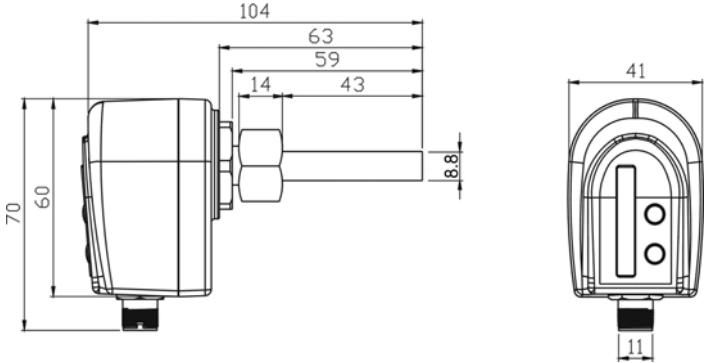
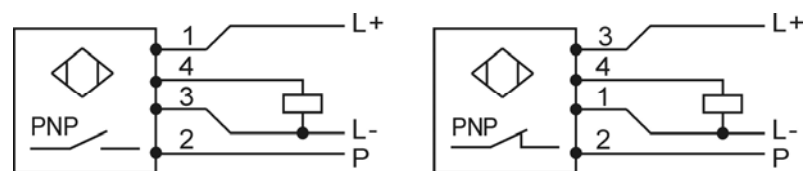



FL0001 智能型流动传感器 用于转接头的紧凑型 M12 插接件 管路连接： 内螺纹M18 x 1.5，用于转接头 塑料外壳 PBT+GF	
应用范围	液态与气态介质
电气设计	DC PNP
输出功能	常开  /常闭 
工作电压 [V]	20...36 DC
最大负载电流 [mA]	400
短路保护	是
反极保护	是
过载保护	是
电压降[V]	<2.5
消耗电流 [mA]	<60
介质最大的温度漂移 [K/min]	300
抗压强度 [bar]	300
液态介质温度 [°C]	-25...80
液体设定范围 [cm/S]	3...300
最大灵敏度时的测量范围 [cm/S]	3...60
气态介质温度[°C]	-25...80
气体设定范围 [cm/S]	200...3000
最大灵敏度时的测量范围 [cm/S]	200...800
启动延时 [s]	< 8
输出响应时间 [s]	< 2
环境温度 [°C]	-25°C ...80°C
防护等级	IP67
尺寸图	
抗冲击 [g]	50
抗震 [g]	20
外壳材质	PBT+30%GF
传感器材质	不锈钢(S304)
功能显示 LED	三色 LED X 10
电缆连接	M12插接件



接线图

芯线颜色



P=编程导线(用于远程调整)

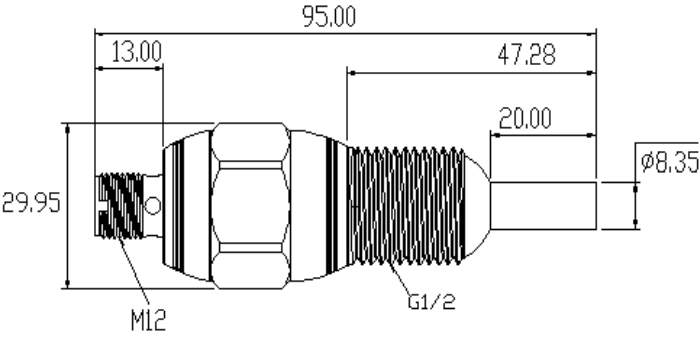FL0007 实用型流动传感器 用于转接头的紧凑型 M12 插接件 管路连接: 外螺纹G1/2 完全不锈钢表面	 CE RoHS
应用范围	液态与气态介质
电气设计	DC PNP
输出功能	常开  /常闭 
工作电压 [V]	20...36 DC
最大负载电流 [mA]	400
短路保护	是
反极保护	是
过载保护	是
电压降[V]	<2.5
消耗电流 [mA]	<80
介质最大的温度漂移 [K/min]	300
抗压强度 [bar]	300
液态介质温度 [°C]	-25...80
液体设定范围 [cm/S]	10...60
液体SP点设置[cm/S]	15
气态介质温度 [°C]	-25...80
气体设定范围 [cm/S]	100...600
气体SP点设置[cm/S]	150
精度等级	±10% (常温以25°C水为介质进行标定)
启动延时 [s]	< 8
输出反应时间 [s]	< 2
防护等级	IP67
尺寸图	

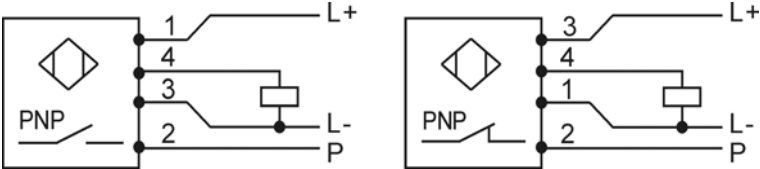抗冲击 [g]	50
抗震动 [g]	20
外壳材质	不锈钢 (S316)
传感器材质	不锈钢 (S316)
功能显示	红色LED
电缆连接	M12插接件
接线图 芯线颜色	 

上海垦特实业有限公司

TEL : 021-51292285 FAX:021-51062637

Email : shkent@126.com

网址 : www.shkent.cn