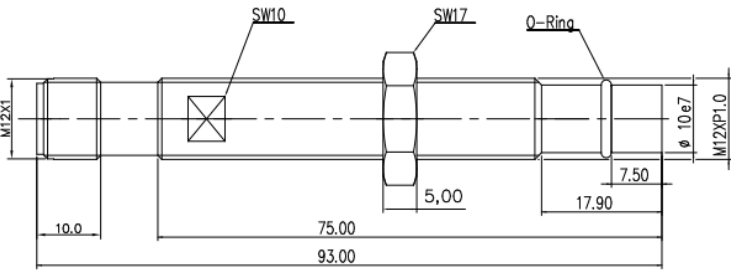
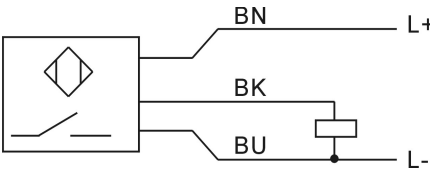
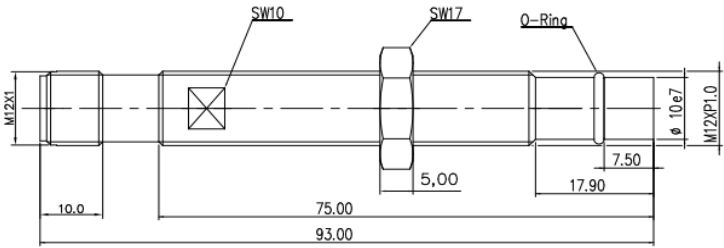
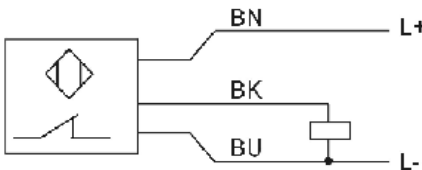


IP0001 高温高压电感式接近开关 金属螺纹 M12*1.0 接插件 可承受500bar高压 可承受100℃高温 外观尺寸 93mm 感应距离 1.5mm[f] 齐平安装	 CE RoHS
电气设计	DC PNP
输出功能	常开 
工作电压[V]	10...36 DC
电流负载[mA]	250
短路保护	脉冲的
反极性保护	是
过载保护	是
电压降[V]	<2.5V
耗用电流[mA]	<10 (24V)
实际感应距离[mm]	1.5±10%
工作距离[mm]	0...1.21
开关点偏移[%/Sr]	-10...10
迟滞范围[%/Sr]	1...15
开关频率[Hz]	700
修正系数	低碳钢=1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.4 / 铝约0.3 / 铜约0.2
环境温度[℃]	-25...100
保护等级	IP67
耐压[bar]	500
尺寸图	
外壳材料	外壳: S304; 感应面: ZrO ₂ ; O形圈材质: FKM(Viton)
功能显示开关状态 LED	红色(90°)
连接	M12接插件
连接图 芯线颜色 BN 棕色 + BU 蓝色 - BK 黑色 信号线	
配件(同时供货)	一个固定螺母

IP0002 高温高压电感式接近开关 金属螺纹 M12*1.0 接插件 可承受500bar高压 可承受100℃高温 外观尺寸 93mm 感应距离 1.5mm[f] 齐平安装	 CE RoHS
电气设计	DC PNP
输出功能	常闭 
工作电压[V]	10...36 DC
电流负载[mA]	250
短路保护	脉冲的
反极性保护	是
过载保护	是
电压降[V]	<2.5V
耗用电流[mA]	<10 (24V)
实际感应距离[mm]	1.5±10%
工作距离[mm]	0...1.21
开关点偏移[%/Sr]	-10...10
迟滞范围[%/Sr]	1...15
开关频率[Hz]	700
修正系数	低碳钢=1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.4 / 铝约0.3 / 铜约0.2
环境温度[℃]	-25...100
保护等级	IP67
耐压[bar]	500
尺寸图	
外壳材料	外壳: S304; 感应面: ZrO₂; O形圈材质: FKM(Viton)
功能显示开关状态 LED	红色(90°)
连接	M12接插件
连接图 芯线颜色 BN 棕色 + BU 蓝色 - BK 黑色 信号线	
配件(同时供货)	一个固定螺母