


ICOM

350MHz手持 / 车载电台

IC-36FI

IC-3600FI

中国公安专用

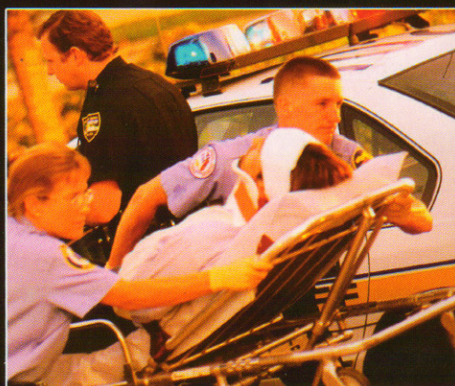

日本艾可慕株式会社

## 主要特点:

- 适用于MPT-1327 集群系统。
- 符合公安部通信网警用自动级规范。
- 频率范围: 350-390MHz
- 输出功率: IC-36FI 4W/IC-3600FI 25W
- 完全支持公安部CPS-X 及MPT-1343 拨号方案。
- 具有遥毙/ 恢复, 动态重组, 紧急告警等警用功能。
- 支持自动网络漫游和灵活的手动选择网络功能。
- 40 个守候群组, 16 个隐含群组, 32 个常规信道。
- 提供语音加密选件, 手持台备有外接话筒- 扬声器, 耳机等选件。
- 快捷键发起调度台呼叫, 告警呼叫, 状态呼叫。
- 内置DTMF 编码器, CTCSS 编解码器。
- IC-3600FI 支持MAP27 协议, 可连接外部数据设备。
- 采用Flash ROM, 可更新控制软件。
- 内置音频压缩扩展功能, 提高音质。
- 支持常规通话状态下的FSK 身份码发送。
- 大容量锂电池。
- 符合美国军标。
- 符合CCIR 标准和ETSI/CEPT 欧洲标准

### IC-36FI

#### 一般指标

- 频率范围 : 350 - 390MHz
- 工作温度 : - 30 度 to +55 度
- 工作电压 : 7.5V
- 尺寸 : 53(W) × 120(H) × 32.5(D)mm
- 重量 (约) : 320g

#### 发射指标

- 发射功率 : 4W
- 最大频偏 : 5kHz
- 频率稳定度 :  $\pm 2.0$ ppm
- 杂波辐射 : 70dB
- 邻道功率 : 70dB
- 发射电流 : 1.7A

#### 接受指标

- 灵敏度 :  $0.25 \mu V_{typ.}$  (12dB SINAD)
- 邻道选择性 : 70dB
- 寄生抗扰性 : 70dB
- 互调 : 70dB
- 音频输出 : 500mWtyp.
- 工作电流 : 300mA

### IC-3600FI

#### 一般指标

- 频率范围 : 350 - 390MHz
- 工作温度 : - 30 度 to +55 度
- 工作电压 : 13.8V
- 尺寸 : 140 (W) × 40 (H) × 170 (D) mm
- 重量 (约) : 1.2kg

#### 发射指标

- 发射功率 : 25W
- 最大频偏 : 5kHz
- 频率稳定度 :  $\pm 2.5$ ppm
- 杂波辐射 : 75dB
- 邻道功率 : 71dB
- 发射电流 : 7.0A

#### 接受指标

- 灵敏度 :  $0.25 \mu V_{typ.}$  (12dB SINAD)
- 邻道选择性 : 75dB
- 寄生抗扰性 : 75dB
- 互调 : 75dB
- 音频输出 : 4Wtyp,

以上指标如有变动, 恕不另行通知

## 选配件

麦克



耳机



功能扩展单元

